MULTISLIDES Holger Stoof Sachsstraße 16 50259 Pulheim
Tel.: 02234 6883611 Fax 02234 6883612 info@teleskopschienen24.de www.teleskopschienen24.de

Teleskopschiene TS 454613 TOUCH TO OPEN

Einbauart	Seitenmontage/bei waagerechte Montage/Bodenmontage max. 35% der Tragkraft
Einbaubreite	12,7mm +0,8/0,0
Einbauhöhe	45,5mm
Material	kaltgeformter Stahl
Tragkraft	50kg bei Länge 550mm (komplett anliegend und verschraubt)
verfügbare Längen	250mm,300mm,350mm,400mm,450mm,500mm,550mm,600mm,650mm,700mm
Auszugstyp	Vollauszug bei Längen 300mm,350mm,400mm,450mm,500mm,550mm,600mm,650mm,700mm
Oberfläche	Hochglanzverzinkte Oberfläche
Funktion	Durch Drücken auf die Schubladenfront öffnet sich die Schublade um ca. 50-125mm.an der Schublade ist kein Griff notwendig



Alle Maße in Millimeter

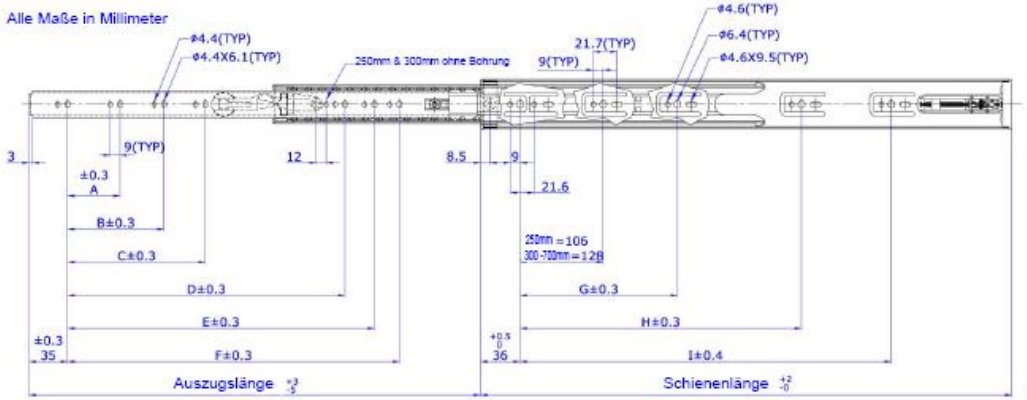

Artikelnummer	Schienenlänge	Auszugslänge	Traglast/kg	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TS 454613-250TOUCH	250	238	25						156			
TS 454613-300TOUCH	300	305	30						200			
TS 454613-350TOUCH	350	356	30	96					256	192		
TS 454613-400TOUCH	400	406	30	128					294	224		
TS 454613-450TOUCH	450	457	35	96	160				344	288		
TS 454613-500TOUCH	500	508	45	96	160	352			394	224	352	
TS 454613-550TOUCH	550	559	50	128	192	384			444	224	352	
TS 454613-600TOUCH	600	610	45	128	224	416			494	224	352	448
TS 454613-650TOUCH	650	660	45	128	224	416	480		544	224	352	480
TS 454613-700TOUCH	700	711	45	128	224	288	480	544	594	224	352	544

Montage der Teleskopschienen im Profil

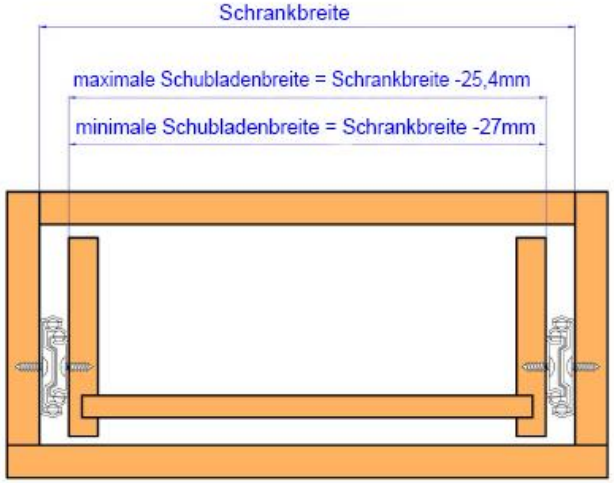

* empfohlener Freiraum zwischen Schublade und Korpus min. 12,7mm max. 13,0mm
* empfohlene maxiamale Schubladenbreite = Auszugslänge + 200mm

Anwendungsbereiche:

- Möbelbau
- Maschinenbau
- Wohnmobil- & Wohnwagenbau
- Sonderfahrzeugbau
- Lagereinrichtungsbau

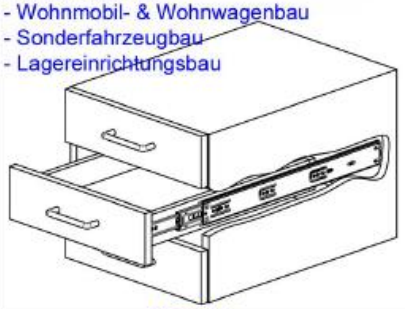

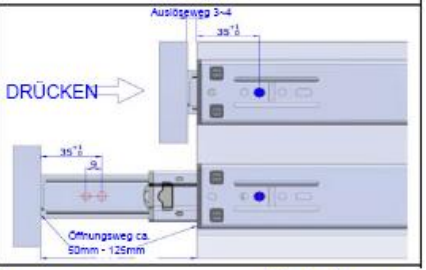

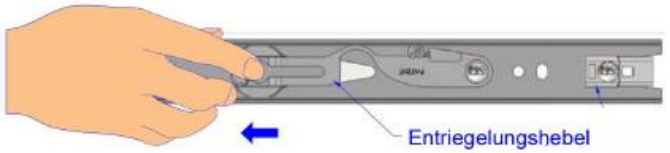

Patentierter Soft-Anschlag

Montagehinweise Aussenschiene/Korpusseite

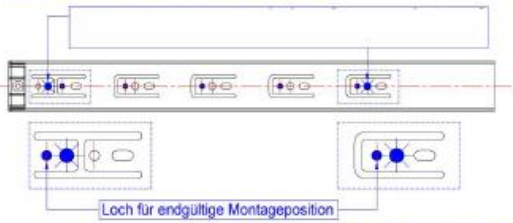

- Löcher für endgültige Montageposition
- Löcher für Vormontage / Schiene kann positioniert werden

Montagehinweise Innenschiene/Schubladenseite

- Löcher für endgültige Montageposition
- Löcher für Vormontage / Schiene kann positioniert werden