


# Montageanleitung

## Schwerlastauszug 1305319-lock mit Verriegelung



1.




Mindestabstand zwischen Korpus und Schublade beachten!

2.




Einbaulänge gemäß Produktbeschreibung zzgl.  
27mm Entriegelungshebel. Bei Verwendung der  
Einhandverriegelung werden 47mm an Platz benötigt.

3.



Bequeme Montage durch trennbare Innenschiene.  
Die Innenschiene lässt sich mithilfe des Lösen der  
Sperrschaube entfernen.

4.

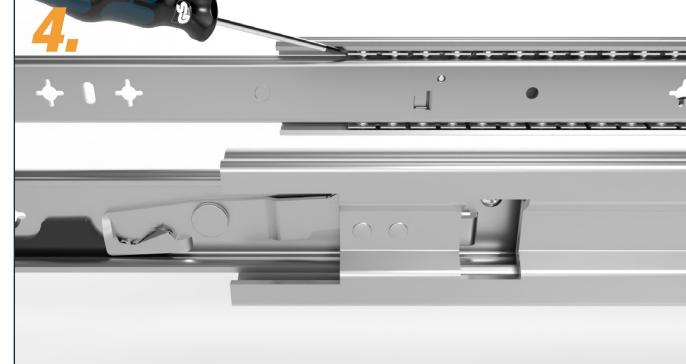

Befindet sich der Kugelkäfig versehentlich über die  
Sperrschaube, kann dieser mit einem Schraubendreher  
nach hinten geschoben werden.

5.



Seitenwände vom Schrankkörper müssen parallel sein.

6.



Seitenwände vom Schrankkörper müssen vorne bündig sein.

# Montageanleitung

## Schwerlastauszug 1305319-lock mit Verriegelung



7.




Außenschiene muss parallel zum Boden verlaufen.

8.



Außenschienen müssen vorne bündig und parallel verlaufen.

9.

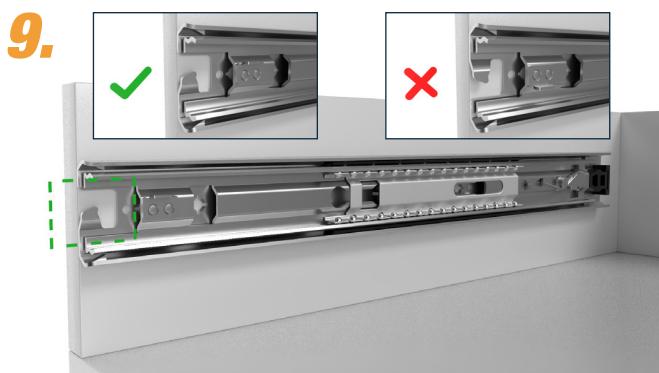

Wir empfehlen, dass die Lasche der Außenschiene nach oben zeigen soll.

10.




Außenschiene kann mit Schrauben in den Langlöchern fixiert und noch ausgerichtet werden. z.B. mit Rundkopfschraube 4mm (nicht im Lieferumfang). Schrauben können nach der Montage optional wieder entfernt werden.

11.



Außenschiene mit Senkkopfschrauben befestigen.  
Bei Metall-Körper z.B. mit Senkkopfschraube M5x16,  
bei Holz-Körper z.B. mit Senkschraube 4,5x16  
(bei uns im Onlineshop erhältlich).

12.

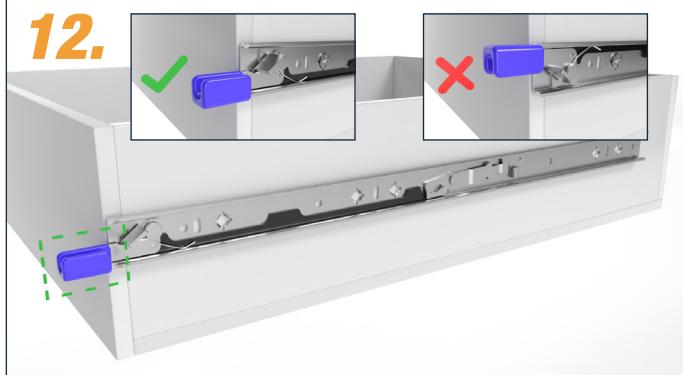

Bei der Montage der Innenschiene muss der Verriegelungshebel nach oben zeigen.  
**ACHTUNG!** Rechte und linke Innenschiene dürfen nicht vertauscht eingebaut werden.

# Montageanleitung

## Schwerlastauszug 1305319-lock mit Verriegelung



**13.**



Innenschiene kann mit Schrauben in den Langlöchern fixiert werden. z.B. mit Rundkopfschraube 4mm (nicht im Lieferumfang). Schrauben können nach der Montage optional wieder entfernt werden.

**14.**




Innenschiene mit Senkkopfschrauben befestigen.  
Bei Metall-Korpus z.B. mit Senkkopfschraube M5x16,  
bei Holz-Korpus z.B. mit Senkschraube 4,5x16  
(bei uns im Onlineshop erhältlich).

**15.**




Bei den hinteren Löchern dürfen keine Schraubenköpfe überstehen.

**16.**

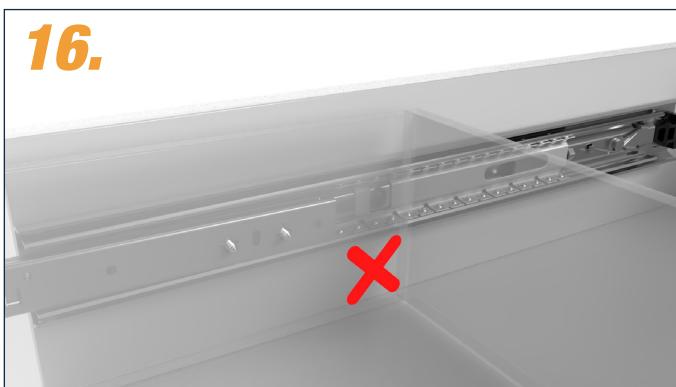


Durch falsche Handhabung kann die Schiene verkanten.  
Für Beschädigungen am Kugelkäfig durch falsches  
Wiedereinführen wird keine Haftung übernommen.

**17.**

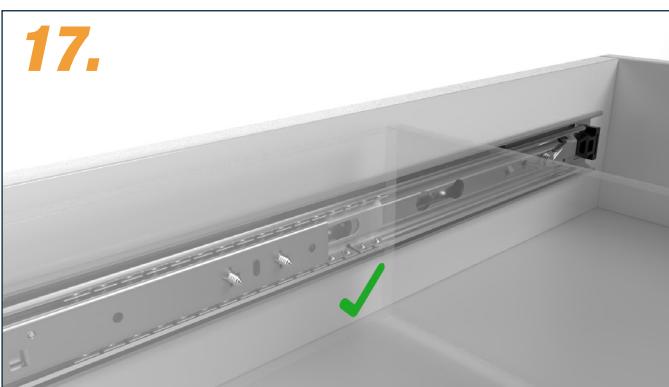

Vor der Montage muss der Kugelkäfig nach vorne geschoben werden.

**18.**

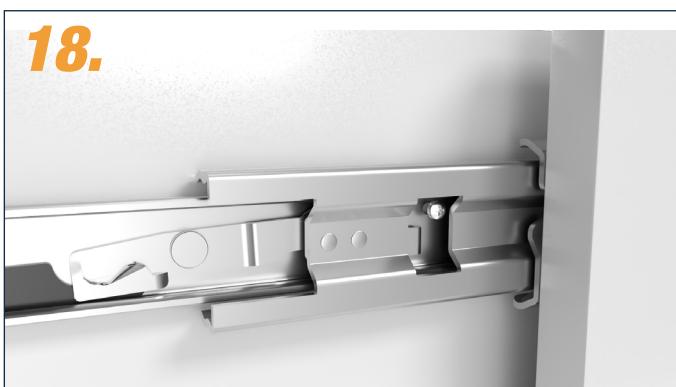


Die Sperrschaube muss ebenfalls wieder eingedreht werden.

# Montageanleitung

## Schwerlastauszug 1305319-lock mit Verriegelung



**19.**

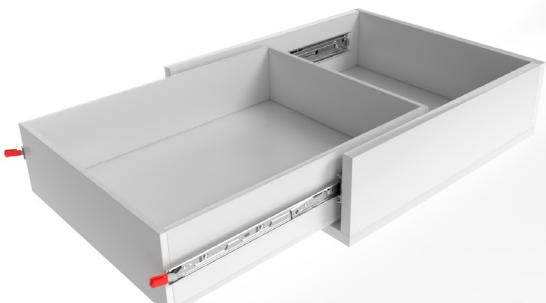

Beim Schließen des Auszuges immer die Hebel betätigen.

**20.**



Weitere Informationen und ein passendes Montagevideo ist auf unserer Webseite [www.teleskopschienen24.de](http://www.teleskopschienen24.de) zu finden.